


PERRIN & ROWE®
L O N D O N

OBERFLÄCHEN FÜR ARMATUREN

Pflege & Wartung

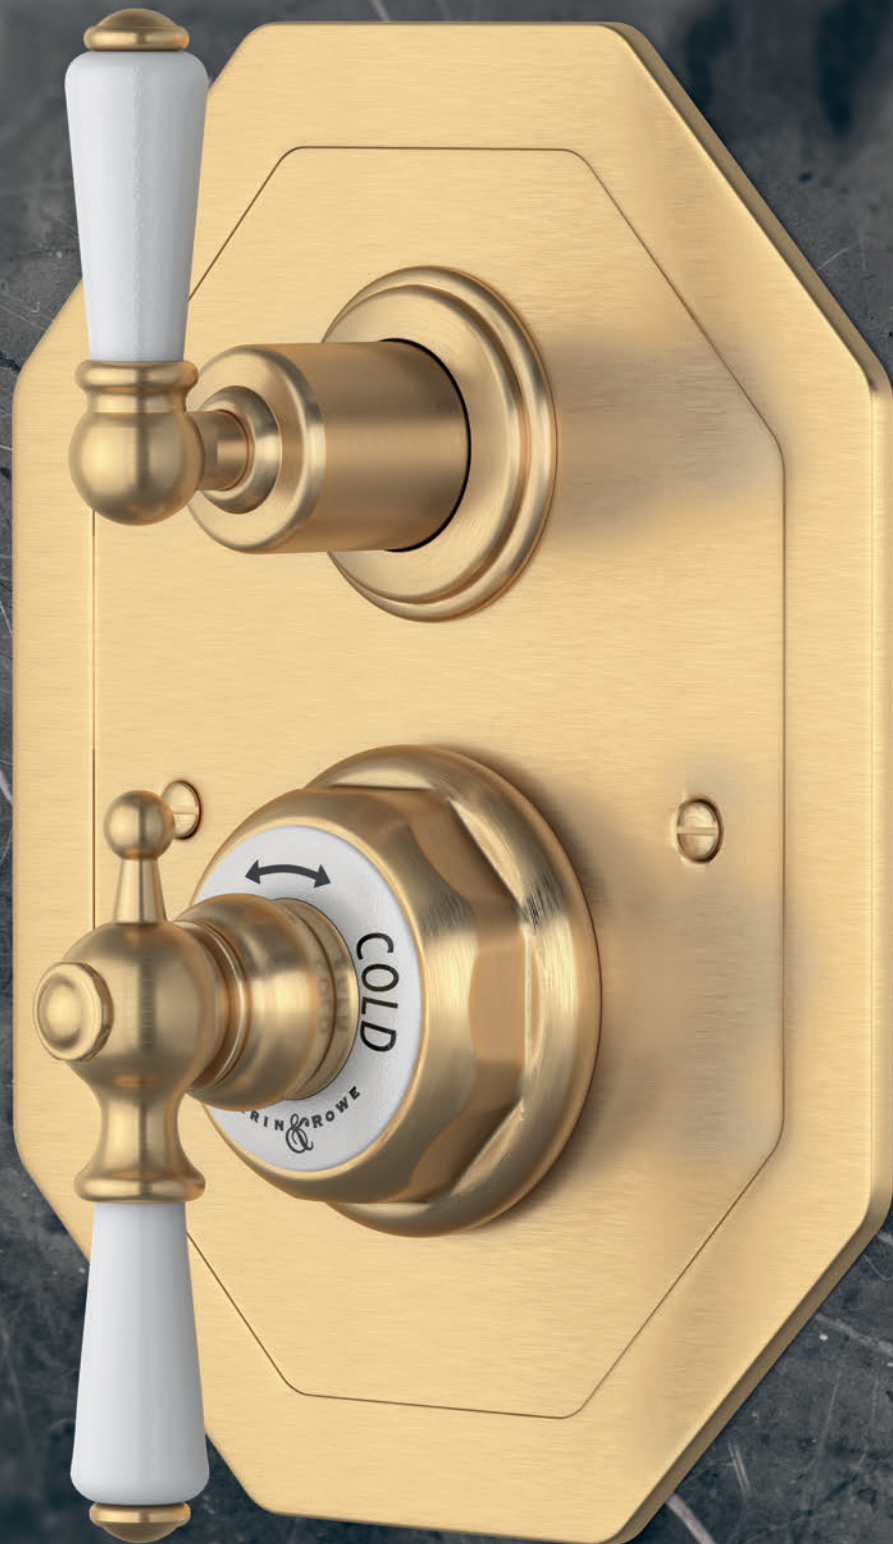

DAS WELTWEIT BESTE ANGEBOT AN KÜCHEN- UND BADARMATUREN

Pflege & Wartung

Oberflächen für Armaturen

Perrin & Rowe Armaturen und Zubehör werden in Großbritannien aus hochwertigem Messing hergestellt. Jedes Stück ist von Hand poliert und galvanisiert. So entstehen zahlreiche, wunderschöne Oberflächen. Unsere Oberflächenbeschichtungen übertreffen die Industriestandards hinsichtlich Dicke und Qualität, erfordern jedoch angemessene Pflege, um die Schönheit des Produkts zu erhalten und die Garantie zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren sie gut auf.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst: **+44 (0)1708 526 361.**

Standardoberflächen

Chrom ist die haltbarste Oberfläche. Es behält seinen Glanz auch bei häufiger Reinigung. Es ist jedoch ratsam, aggressive Reinigungsprodukte mit ätzenden Chemikalien zu vermeiden.

Oberflächen aus **Nickel und Nickel gebürstet** entwickeln mit der Zeit eine leichte Patina. Befolgen Sie die Anleitung zur idealen Pflege auf Seite 4. Mit einem speziellen Schwamm kann gebürstetes Nickel auf Wunsch in seinen ursprünglichen, strahlenden Zustand zurückversetzt werden. In Großbritannien können Sie diese bei unserem Kundendienst bestellen, unter +44 (0)1708 526 361. Internationale Kunden wenden sich bitte an ihren Händler vor Ort.

Nickel



Nickel gebürstet



Chrom



Gold



Englische Bronze

Besondere Oberflächen

Unsere luxuriöse **Gold Oberfläche** besteht aus 24 karätigem Gold. Gold ist weicher als Chrom und zerkratzt daher leichter. Es sollte so gepflegt werden, wie Sie jedes feine Schmuckstück pflegen würden. Vorsichtig mit warmem Wasser und einer nicht scheuernden Flüssigseife reinigen und mit einem Fensterleder trocknen. Die Goldschicht kann sich durch Parfums in Seifen und Lotionen verfärben.

Englische Bronze ist eine weitere, edle Oberfläche, die sorgfältiger Pflege bedarf. Das Finish wird mit einer speziellen Lackschicht hergestellt, die bei falscher Anwendung zerkratzen kann. Befolgen Sie daher die Richtlinien für die ideale Pflege auf Seite 4 und achten Sie besonders darauf, beim Trocknen nur ganz sanft mit einem Tuch zu reiben.

Poliertes, satiniertes und antikes Messing sind unlackierte Oberflächen und entwickeln eine individuelle Patina, sobald das Messing mit seiner Umgebung reagiert. Wassertropfen bilden sich fast unmittelbar und gestalten ein einzigartiges, gesprenkeltes Finish. Bitte beachten Sie, dass antikes Messing nur für Küchenprodukte erhältlich ist.

Poliertes Messing davor/danach



Satiniertes Messing davor/danach



Antikes Messing davor/danach





Die ideale Pflege für alle Armaturen

Nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch abwischen.

Reinigen Sie die Armatur regelmäßig mit warmem Wasser oder mit warmem Wasser in Verbindung mit einer milden, pH-neutralen Flüssigseife und polieren Sie sie anschließend mit einem sauberen, weichen und fusselfreien Tuch. Ein Mikrofasertuch ist ideal, da es sanft aber effektiv reinigt ohne zu verkratzen und lediglich mit Wasser angefeuchtet werden muss. Die einzige Ausnahme ist das Gold-Finish, für das ein Fensterleder erforderlich ist.

Rückstände von Körperpflegeprodukten wie Seife, Zahnpasta, Shampoo und Duschgel können Flecken verursachen. Spülen Sie diese sofort nach Gebrauch vollständig mit sauberem Wasser von der Armatur ab.

Falls Sie auf den angrenzenden Oberflächen Haushaltsbleichmittel oder Reinigungsmittel verwenden, sollten diese nicht mit der Armatur in Berührung kommen. Spritzer sollten sofort mit sauberem Wasser abgespült und getrocknet werden. Sie dürfen nicht auf den Metalloberflächen eintrocknen. Um dies zu vermeiden, decken Sie die Armatur beim Reinigen von Fliesen, Spiegeln, Arbeitsplatten usw. mit einem Tuch oder Handtuch ab.

Um Kalk zu entfernen, empfehlen wir eine Mischung aus Zitronensaft und Wasser zu gleichen Teilen. Die Tinktur können Sie auf etwas Watte auftragen und um den entsprechenden Bereich wickeln. Nach maximal einer Stunde die Watte entfernen, die Armatur mit sauberem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch vollständig trocknen. Bei starken Ablagerungen kann der Vorgang wiederholt werden. Dazwischen sollte darauf geachtet werden, die Zitronensäure immer wieder mit sauberem Wasser abzuspolen.



Schäden vermeiden

Unter keinen Umständen dürfen scharfe Reinigungsmittel verwendet werden, die saure, ätzende oder abrasive Bestandteile wie Bleichmittel, Alkohol oder Substanzen auf Essigbasis enthalten.

Verwenden Sie keine Scheuertücher, Scheuerpads, Scheuerschwämme, Stahlwolle o.ä., da diese die Oberfläche beschädigen können.

Um zu vermeiden, dass Farbstoffe und Muster von nassen Tüchern übertragen werden, hängen Sie sie nicht über den Auslauf der Armatur. Offenporige Oberflächen wie Nickel und Nickel gebürstet können durch die Chemikalien in oder auf dem Stoff beeinträchtigt werden.

Schäden, die durch die oben beschriebenen Maßnahmen verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie von Perrin & Rowe.



Fragen zu Pflege und Wartung können von unserem Kundendienstteam beantwortet werden unter **+44 (0)1708 526 361** oder per E-Mail an **customerservices@perrinandrowe.co.uk**

Perrin & Rowe, Unit 1, Gateway XIII, Ferry Lane, Rainham, Essex, RM13 9JY, UK

EIN STEMPEL FÜR IHRE SICHERHEIT

Die erfahrenen Handwerksexperten, die unsere Produkte zusammenstellen und individuell testen, setzen ihren Stempel in dieses Feld, sobald sie mit der Qualität des beiliegenden Produkts vollständig zufrieden sind. Dies ist Ihre persönliche Qualitätssicherung.

PERRIN & ROWE®
L O N D O N

Perrin & Rowe, Unit 1, Gateway XIII, Ferry Lane,
Rainham, Essex, RM13 9JY, United Kingdom
T +44 (0) 1708 526 361 F +44 (0) 1708 550 220
houseofrohl.design

PROUDLY MADE

IN BRITAIN