

DESCRIPTION

- G1/2" connection flexes
- Quarter turn ceramic cartridges
- Includes pop-up waste kit

FLOW

- Recommended installation pressure 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 4L / min at 0.5 bar
- 10L / min at 3 bar

WARRANTY


- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICATIONS



Deco 3 Hole Basin Mixer with Crosstop Handles

MODELS: E.3142

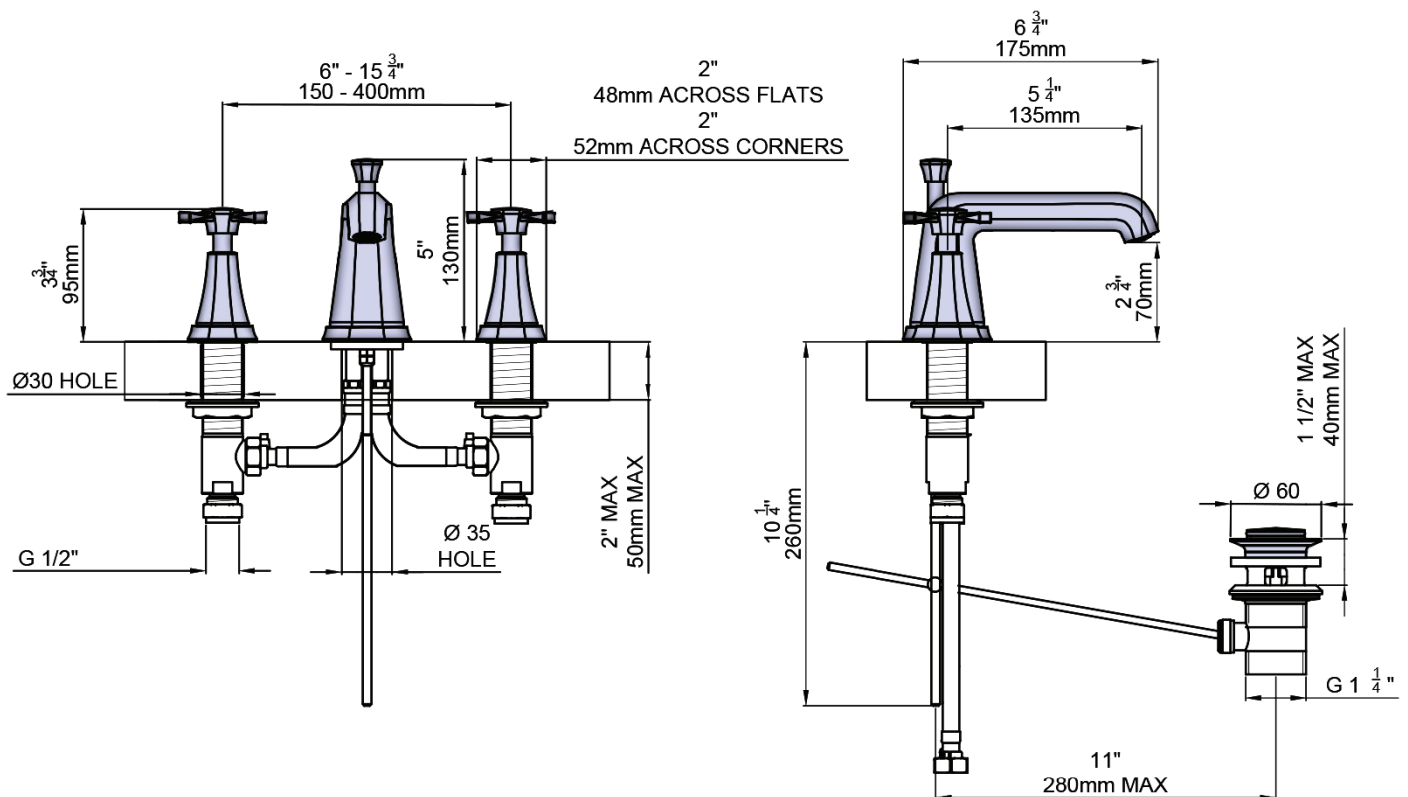

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

BESCHREIBUNG

- Flexschläuche 1/2"
- Keramikkartuschen mit Vierteldrehung
- Inklusive Klick-Klack Ablauf

DURCHFLUSSMENGE

- Empfohlener Installationsdruck 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 4L / min at 0.5 bar
- 10L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk

TECHNISCHE DATEN



3-Loch Waschtischarmatur für Aufsatzmontage mit Kreuzkopfgriffen

MODELLE: E.3142

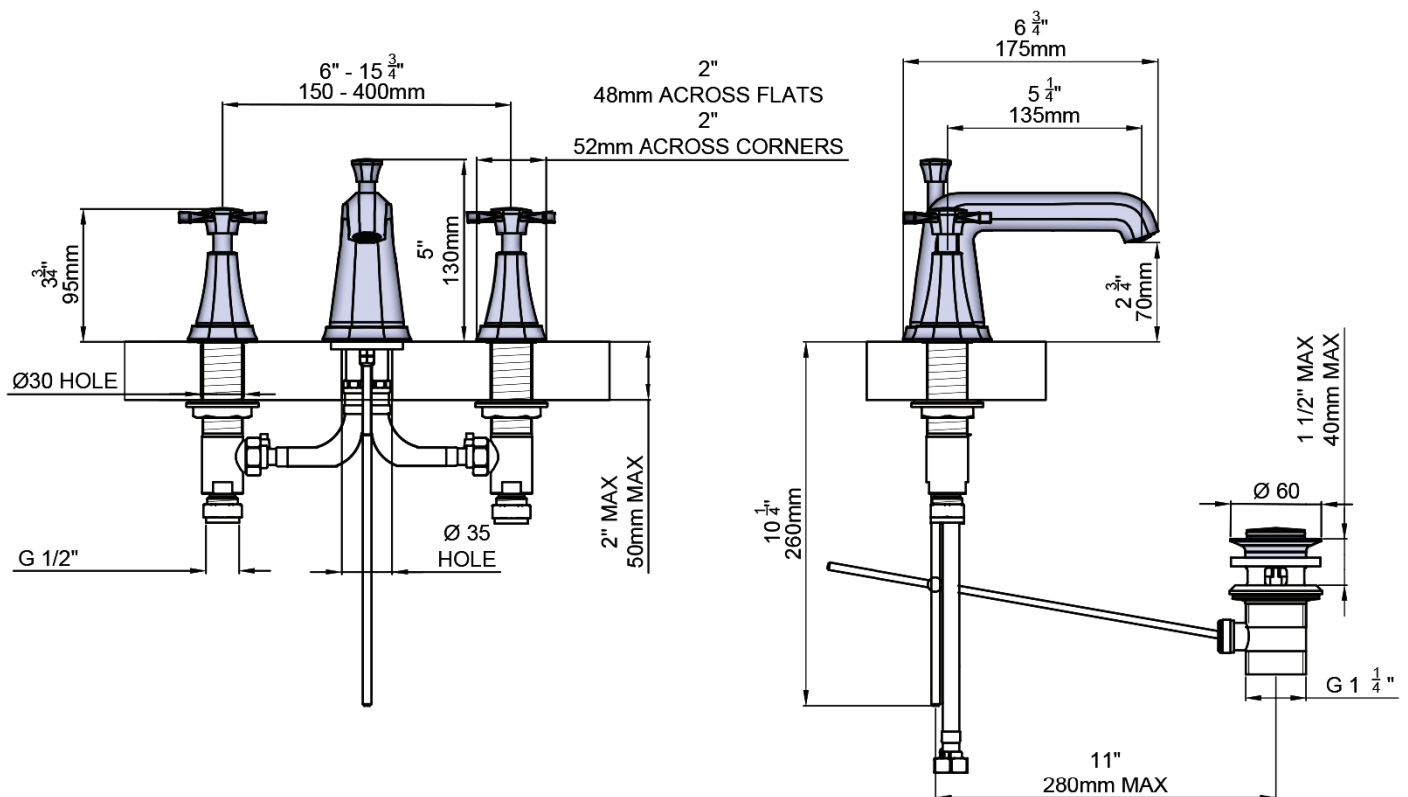

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIPCIÓN

- Conexión de G 1/2"
- Montura cerámica de un cuarto de vuelta
- Incluye válvula automática con varilla

CAUDAL

- Presión de instalación recomendada 0.5 bar / 7.5 PSI
- Máximo 5 bar / 75 PSI
- 4L / min at 0.5 bar
- 10L / min at 3 bar

GARANTÍA


- www.perrinandrowe.co.uk

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mezclador bimando de lavabo de 3 agujeros. Manetas de tipo cruceta

MODELOS: E.3142

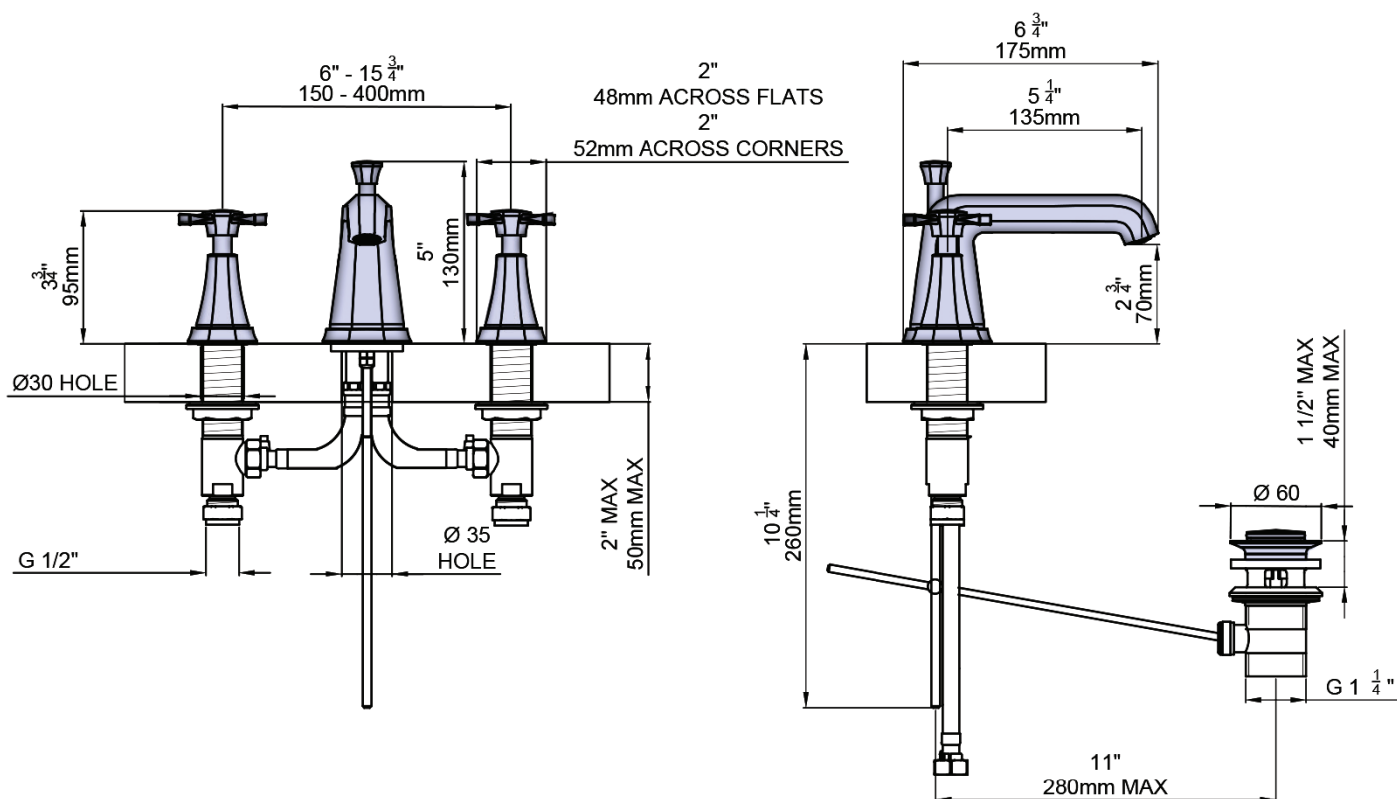

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIPTION

- Conexión de G 1/2"
- Tête céramiques quart de tour
- Avec vidage à tirette traditionnel

DÉBIT

- Pression d'installation recommandée 0.5 bar / 7.5PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 4L / min at 0.5 bar
- 10L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Mélangeur lavabo 3 trous sur plan. Poignées type croisillon

MODÈLES: E.3142

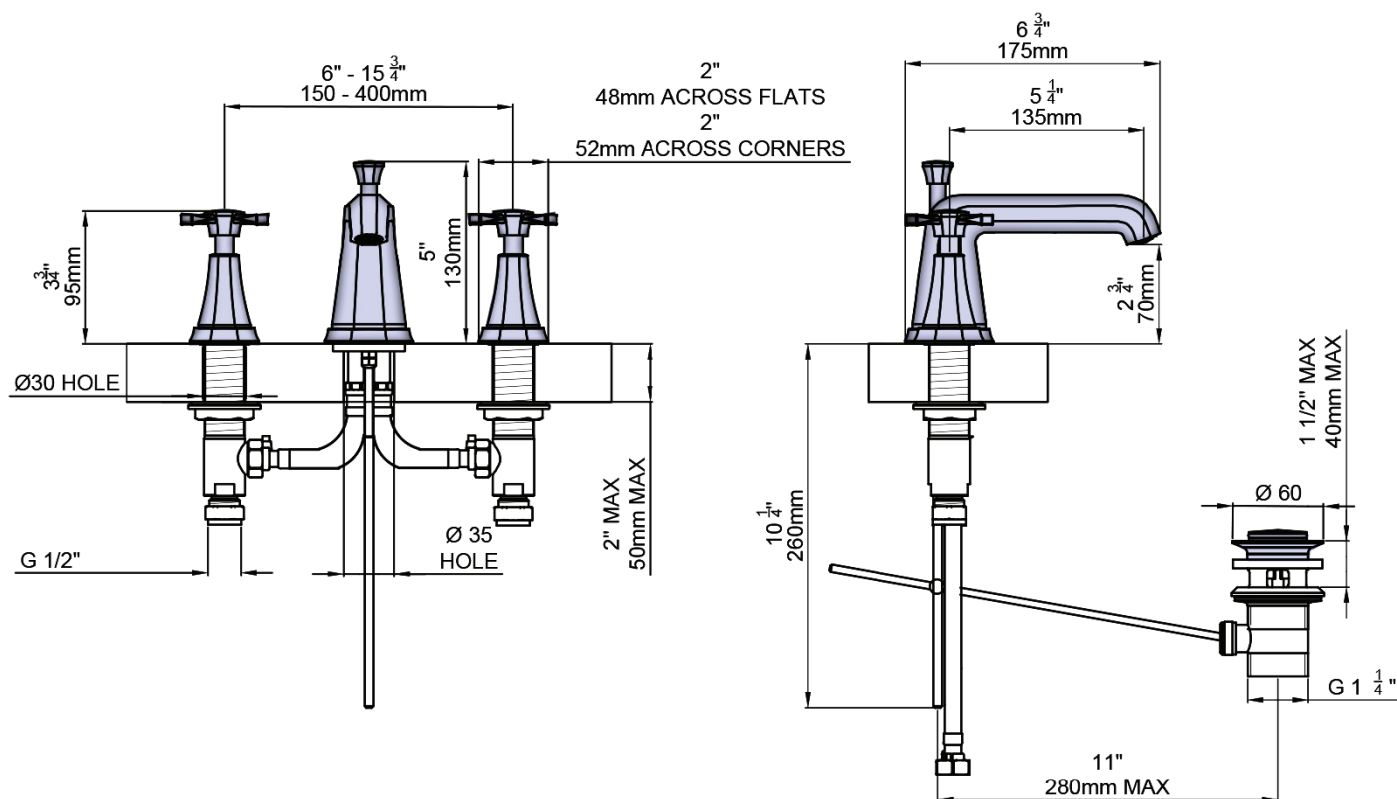

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIZIONE

- G 1/2" tubi flessibili
- Cartucce ceramiche con quarto di giro
- Caratterizzato da asta di azionamento pop-up

FLUSSO

- Pressione consigliata per l'installazione 0.5 bar / 7.5 PSI
- Massimo 5 bar / 75 PSI
- 4L / min at 0.5 bar
- 10L / min at 3 bar

GARANZIA


- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICHE



**Miscelatore da lavabo
montato sul piano a tre fori
con maniglie a croce**

MODELLI: E.3142

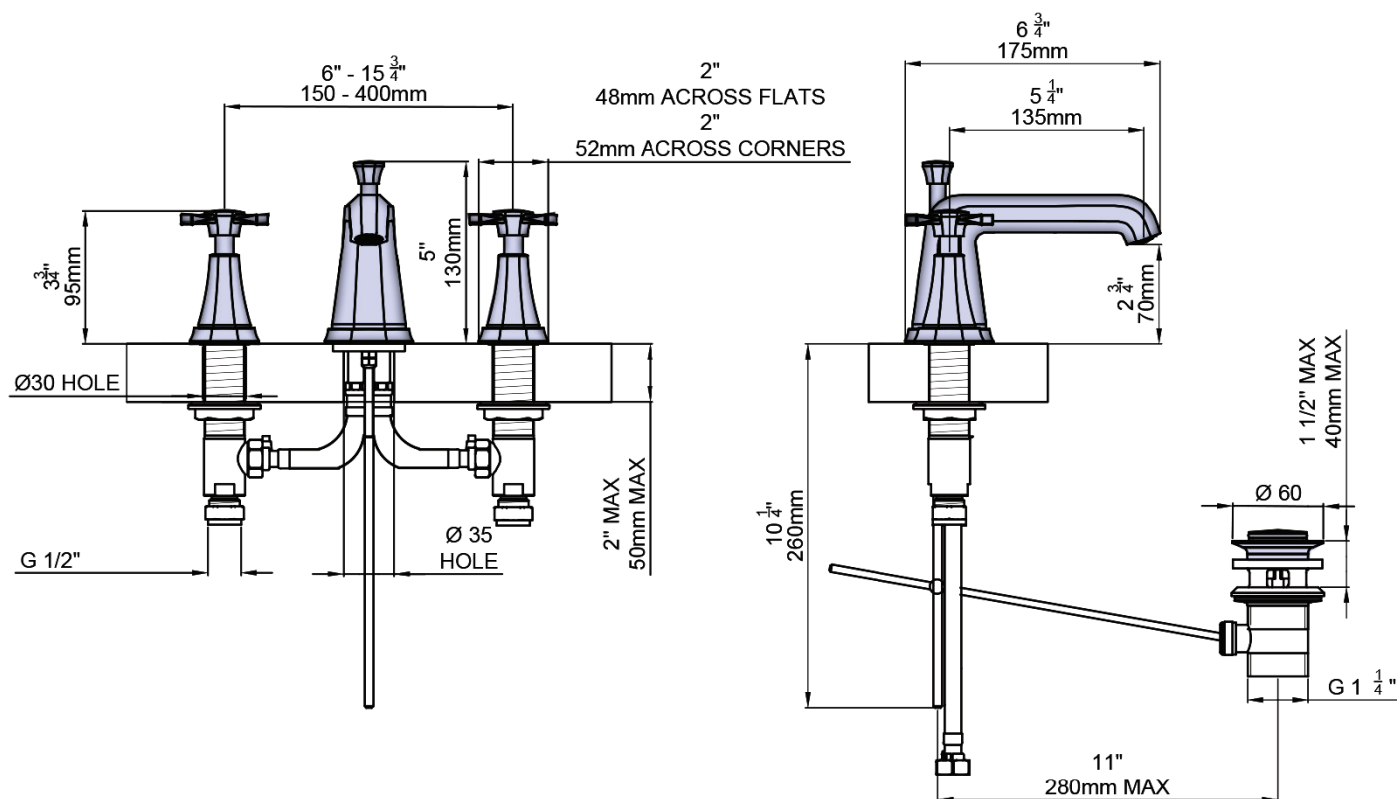

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

BESCHRIJVING

- G 1/2"-aansluitingen
- Kwartslag keramische cartridge
- Inclusief stangbediende pop-up afvoerplug

STROMINGSDRUK

- Aanbevolen installatiedruk 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximaal 5 bar / 75 PSI
- 4L / min at 0.5 bar
- 10L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICATIES



3-gats wastafelmengkraan voor bladmontage met kruisgrepen

MODELLEN: E.3142

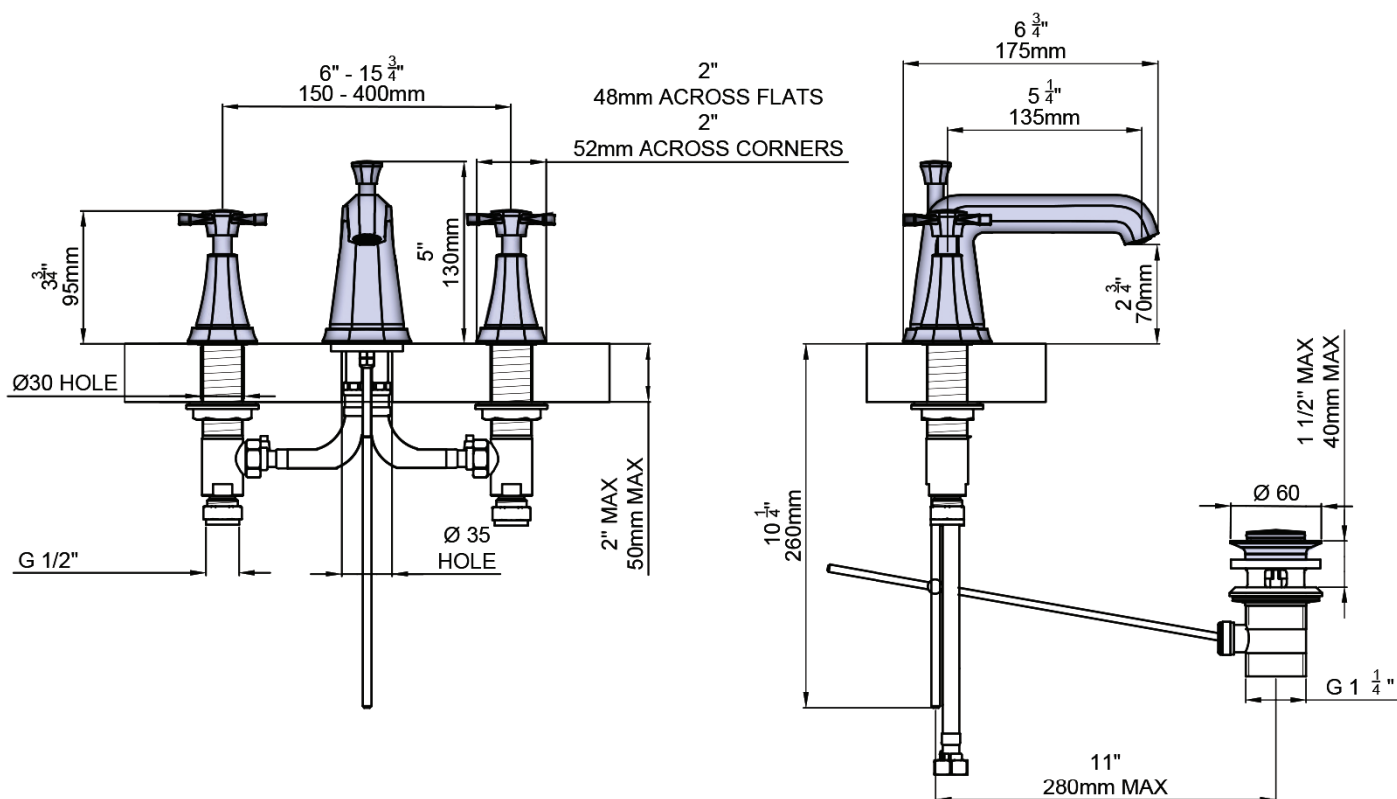

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL