

## DESCRIPTION

- Quarter turn ceramic cartridges
- G1/2" connection flexes
- Diverter between bath spout and hand shower
- 1.5m hose for hand shower


## FLOW

- Recommended installation pressure 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

## WARRANTY


- [www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

## SPECIFICATIONS

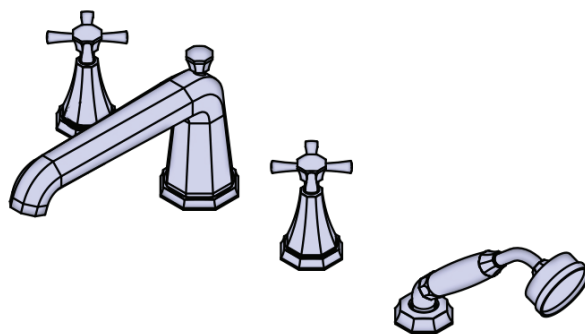

### Deco 4 Hole Bath Shower Mixer with Crosstop Handles

MODELS: E.3149

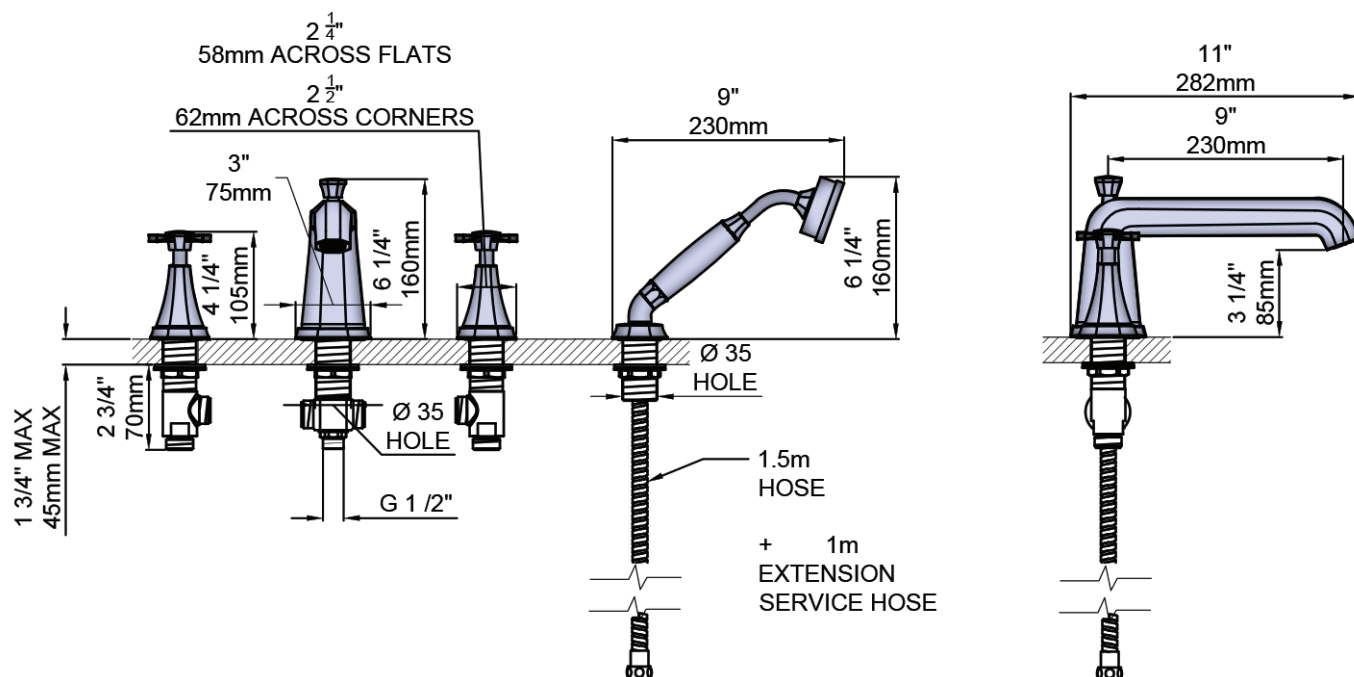

[www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## BESCHREIBUNG

- Keramikkartuschen mit Vierteldrehung
- Flexschläuche 1/2"
- Umsteller zwischen Wanneneinlauf und Handbrause
- 1,5 m langer Schlauch für Handbrause


## DURCHFLUSSMENGE

- Empfohlener Installationsdruck 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

## GARANTIE


- [www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

## TECHNISCHE DATEN

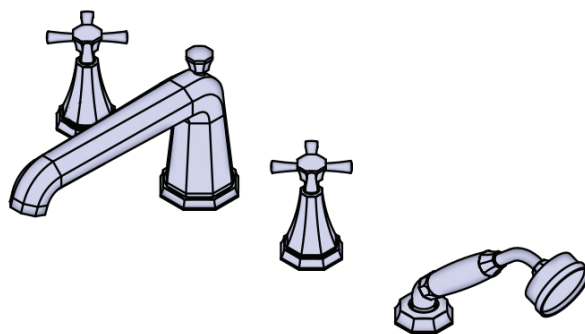

### 4-Loch Wannenarmatur mit Kreuzkopfgriffen für Aufsatzmontage

MODELLE: E.3149

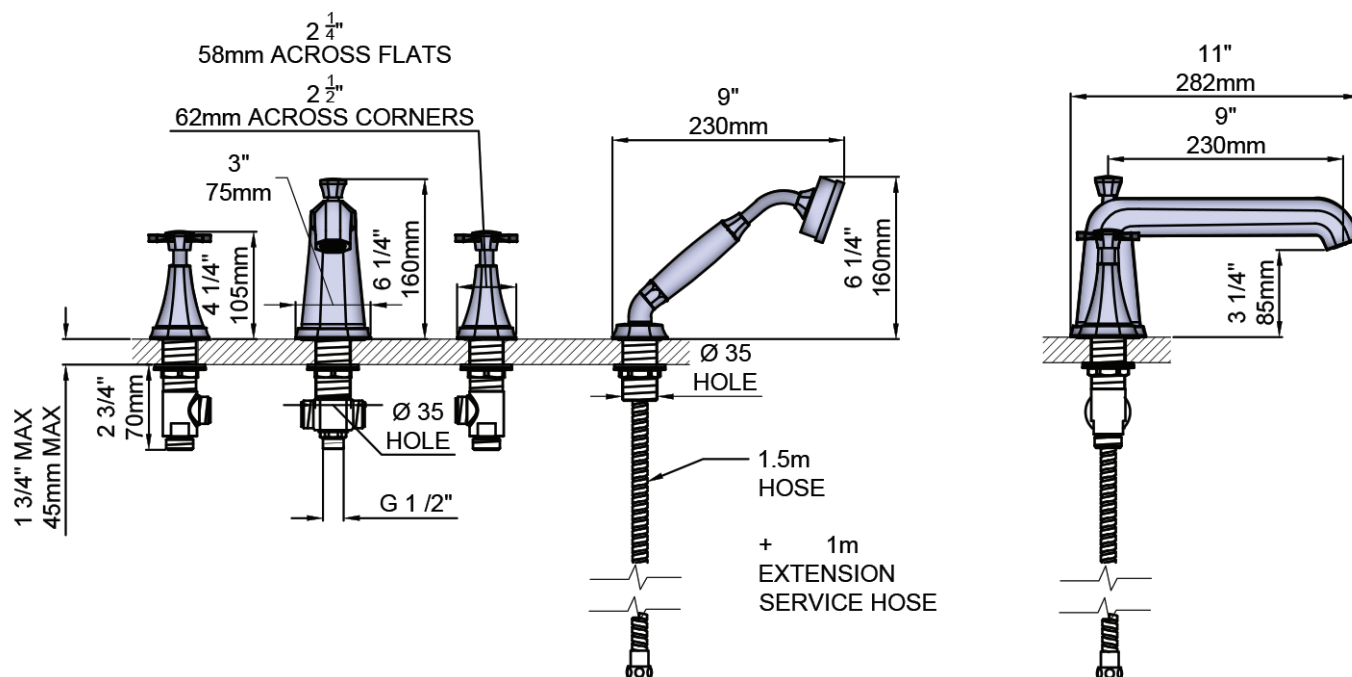

[www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## DESCRIPCIÓN

- Montura cerámica de un cuarto de vuelta
- Conexión de G1/2"
- Desviador entre el caño de la bañera y la ducha
- Flexo de ducha 1,5 m


## CAUDAL

- Presión de instalación recomendada 0.5 bar / 7.5 PSI
- Máximo 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

## GARANZIA


- [www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

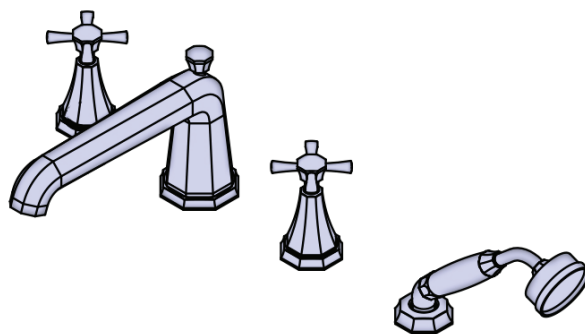

### Mezclador bimando baño-ducha de 4 agujeros de repisa. Manetas de tipo cruceta

MODELOS: E.3149

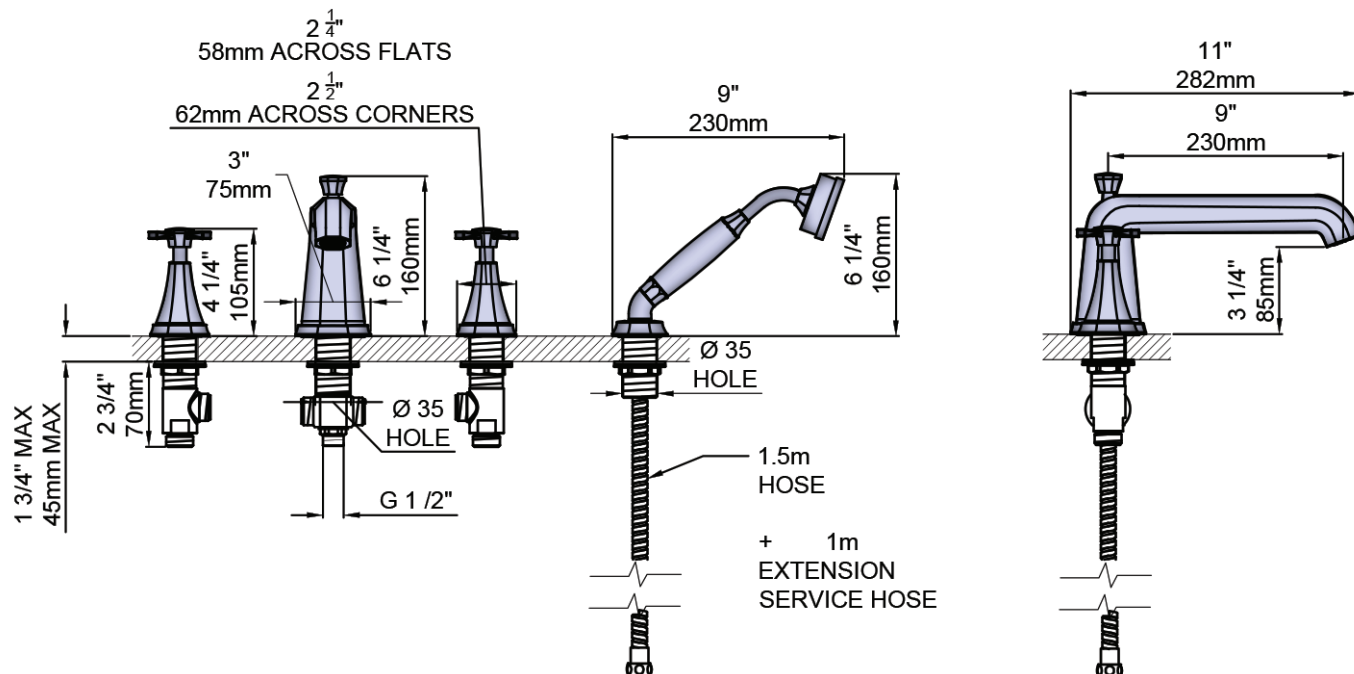

[www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## DESCRIPTION

- Tête céramiques quart de tour
- Conexión de G1/2"
- Inverseur entre le bec de baignoire et la douchette
- Flexible de douche 1,5 m


## DÉBIT

- Pression d'installation recommandée 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

## GARANTIE


- [www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

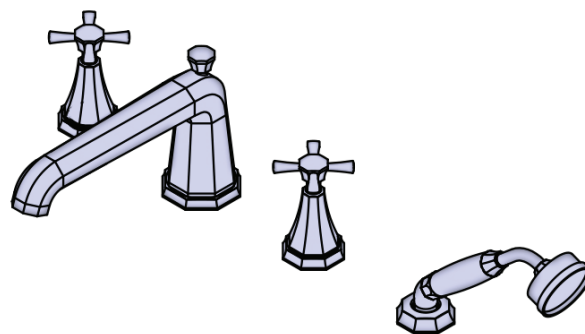

**Mélangeur bain-douche  
4 trous sur plan.  
Poignées type croisillon**

MODÈLES: E.3149

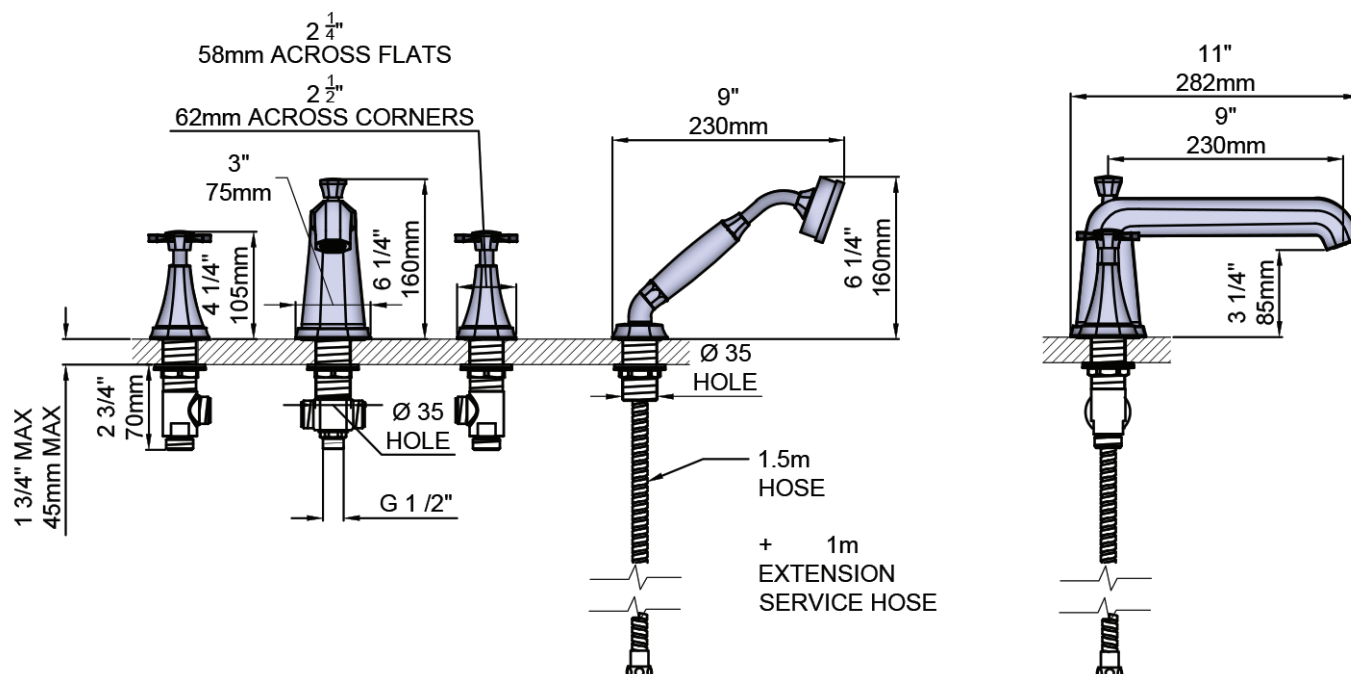

[www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## DESCRIZIONE

- Cartucce ceramiche con quarto di giro
- G1/2" tubi flessibili
- Deviatore tra la bocca di erogazione per vasca e doccia
- Tubo flessibile da 1,5 m per doccia


## FLUSSO

- Pressione consigliata per l'installazione 0.5 bar / 7.5 PSI
- Massimo 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

## GARANZIA


- [www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

## SPECIFICHE

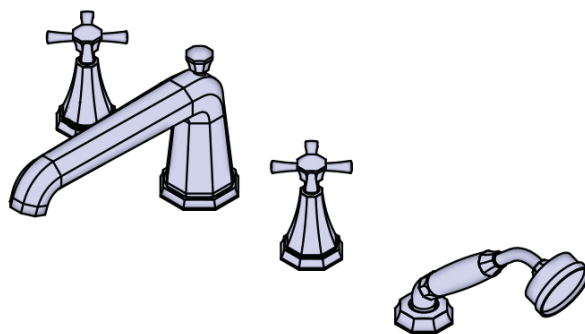

**Set per vasca da bagno  
montato sul piano a quattro  
fori e maniglie a croce**

MODELLI: E.3149

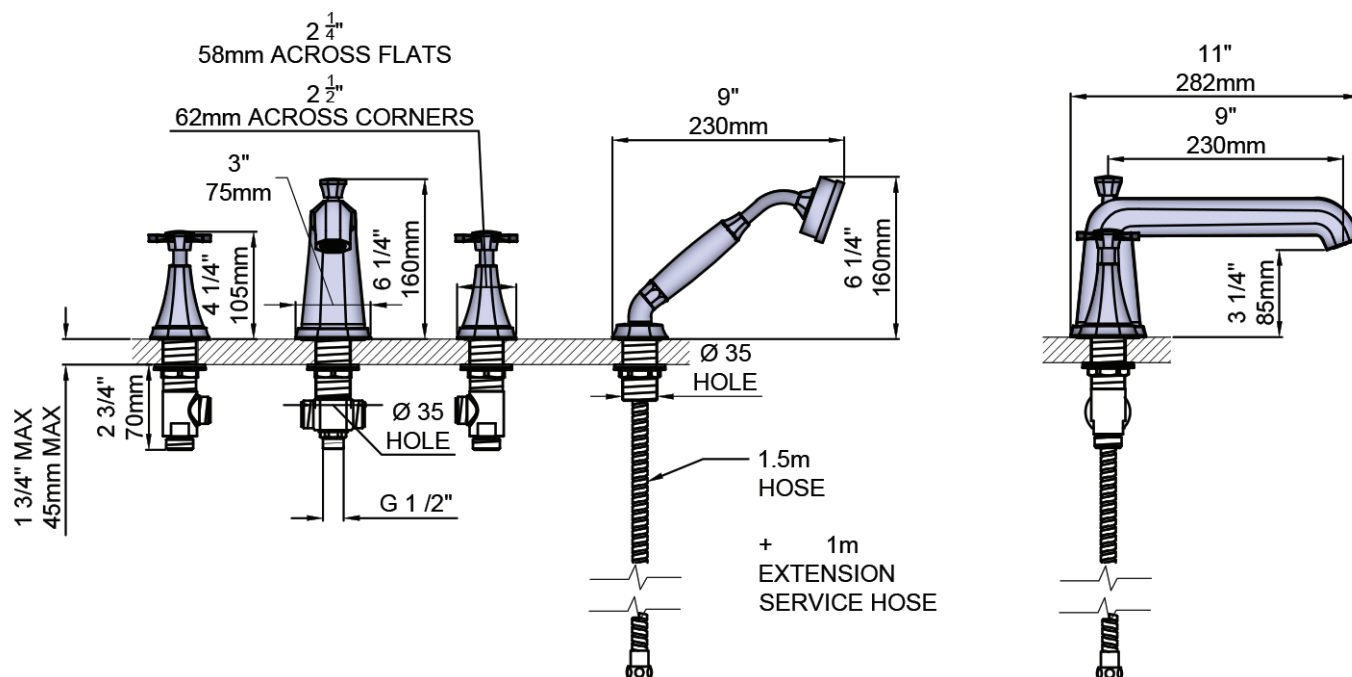

[www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## BESCHRIJVING

- Kwartslag keramische cartridge
- G1/2"-aansluitingen
- Omstelling tussen baduitloop en handdouche
- 1,5 m slang voor handdouche


## STROMINGSDRUK

- Aanbevolen installatiedruk 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximaal 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

## GARANTIE


- [www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

## SPECIFICATIES

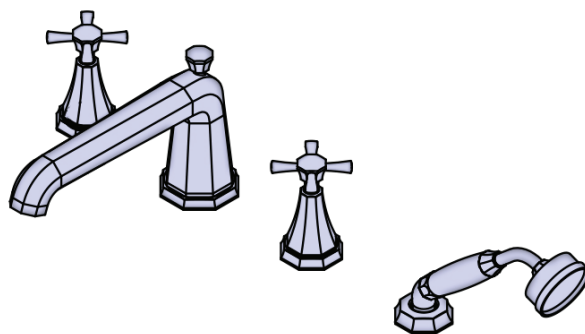

### 4-gats badrandcombinatie met kruisgrepen

MODELLEN: E.3149

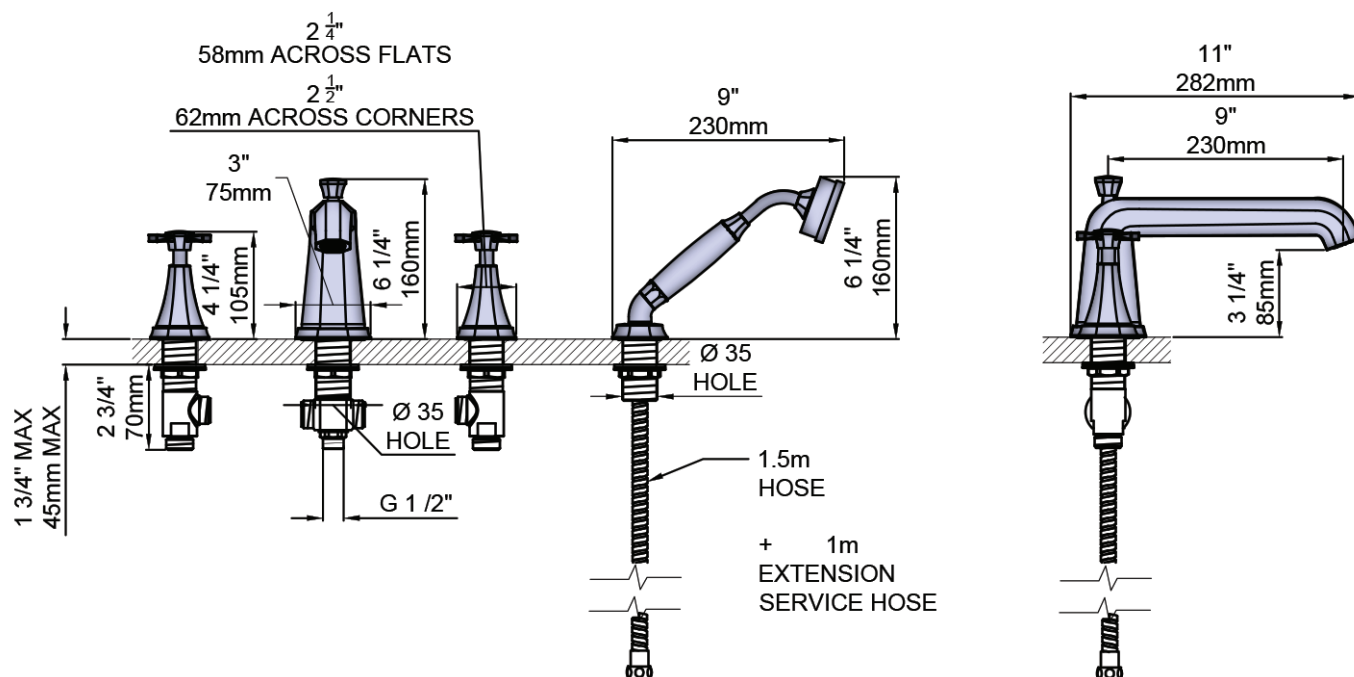

[www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL