

DESCRIPTION

- Quarter turn ceramic cartridges
- G3/4" connection flexes
- Waste kit not included


FLOW

- Recommended installation pressure 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

WARRANTY



- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICATIONS

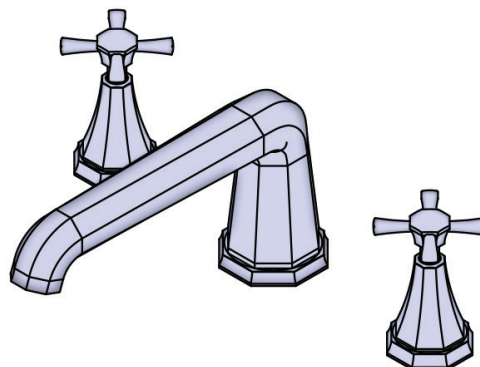

Deco 3 Hole Deck Mounted Bath Filler with 230mm Spout with Crosstop Handles

MODELS: E.3159

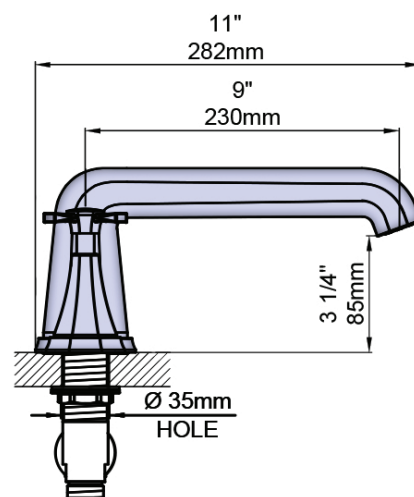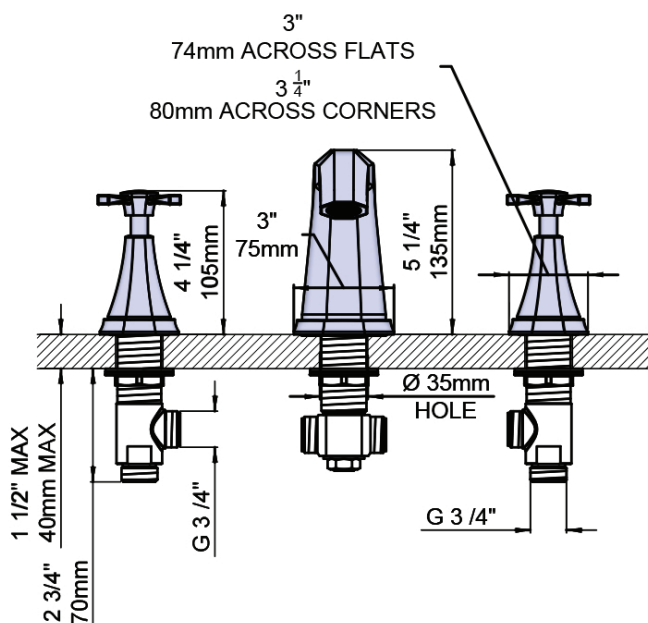

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

BESCHREIBUNG

- Keramikkartuschen mit Vierteldrehung
- Flexschläuche 3/4"
- Ablaufgarnitur nicht inklusive


DURCHFLUSSMENGE

- Empfohlener Installationsdruck 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

GARANTIE



- www.perrinandrowe.co.uk

TECHNISCHE DATEN

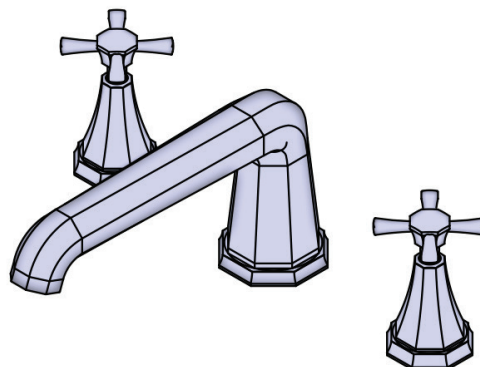

3-Loch Badewannen-Armatur für Aufsatzmontage mit Kreuzkopfgriffen

MODELLE: E.3159

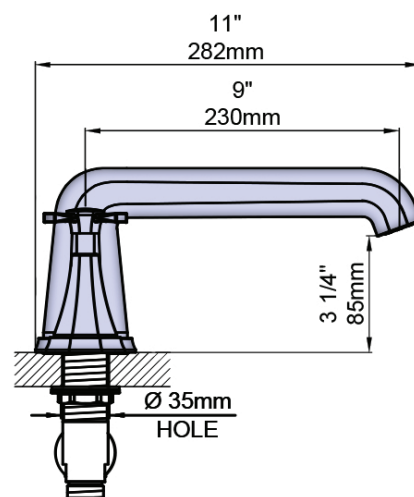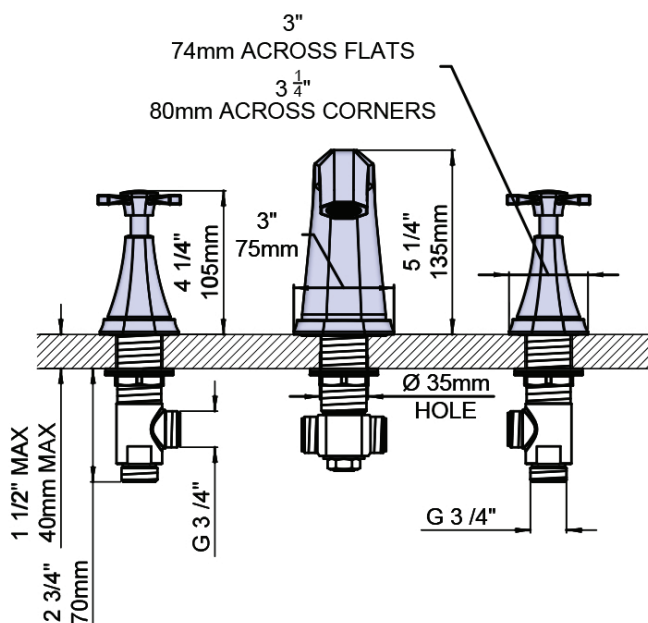

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIPCIÓN

- Montura cerámica de un cuarto de vuelta
- Conexión de G 3/4"
- El kit de desagüe se vende por separado


CAUDAL

- Presión de instalación recomendada 0.5 bar / 7.5 PSI
- Máximo 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

GARANTÍA



- www.perrinandrowe.co.uk

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

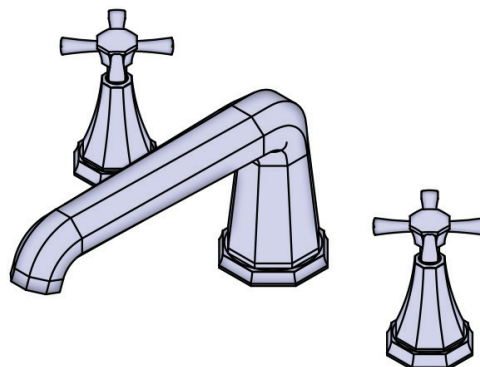

**Mezclador bimando de 3 agujeros de repisa para bañera.
Manetas tipo cruceta**

MODELOS: E.3159

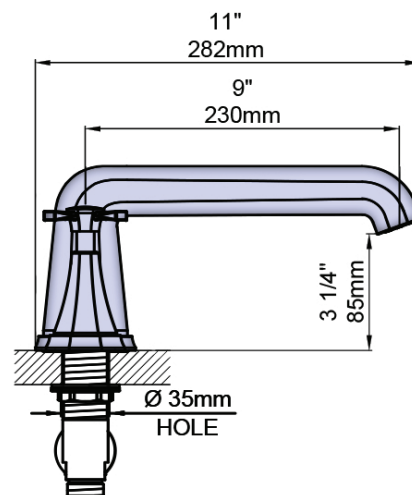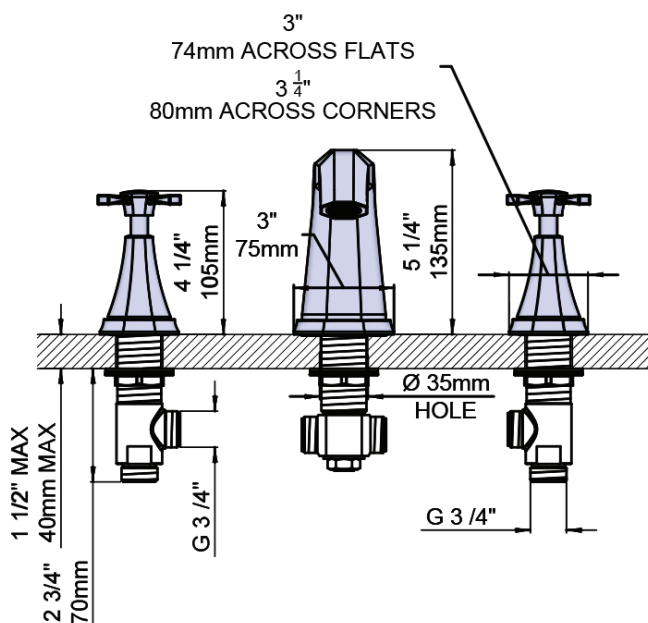

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIPTION

- Tête céramiques quart de tour
- Conexión de G 3/4"
- Vidage vendu séparément


DÉBIT

- Pression d'installation recommandée 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

GARANTIE



- www.perrinandrowe.co.uk

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

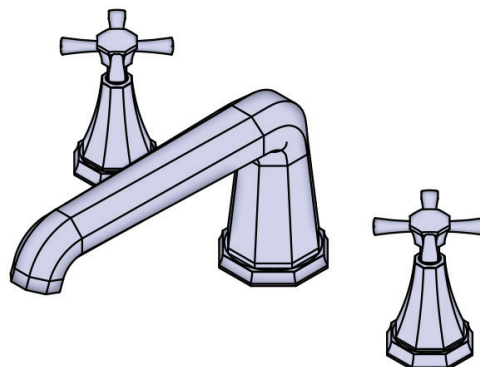

Mélangeur bain 3 trous sur plan avec poignées type croisillon

MODÈLES: E.3159

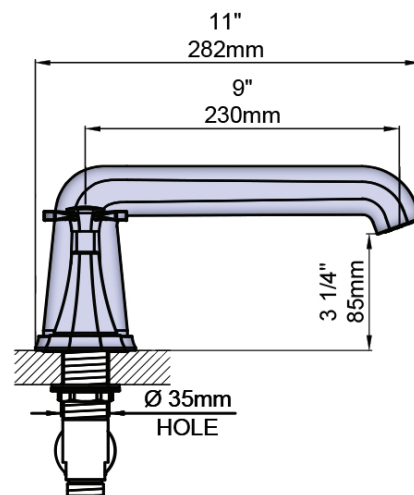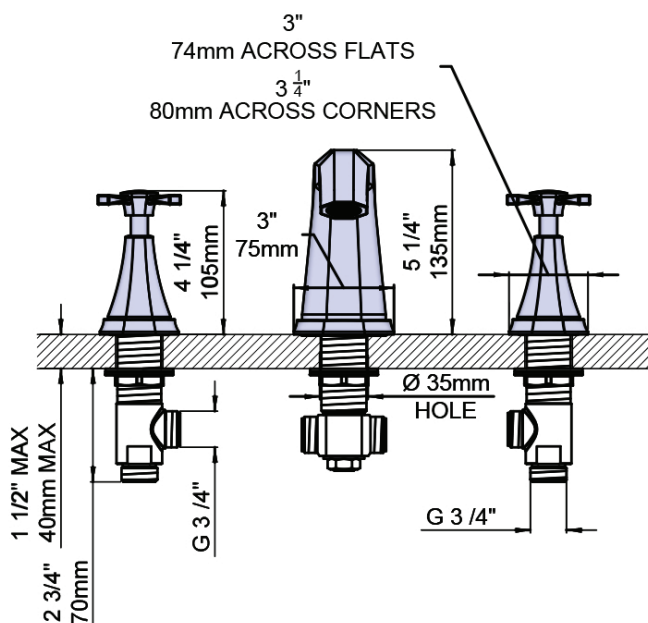

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIZIONE

- Cartucce ceramiche con quarto di giro
- G 3/4" tubi flessibili
- Kit piletta venduto separatamente


FLUSSO

- Pressione consigliata per l'installazione 0.5 bar / 7.5 PSI
- Massimo 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

GARANZIA



- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICHE

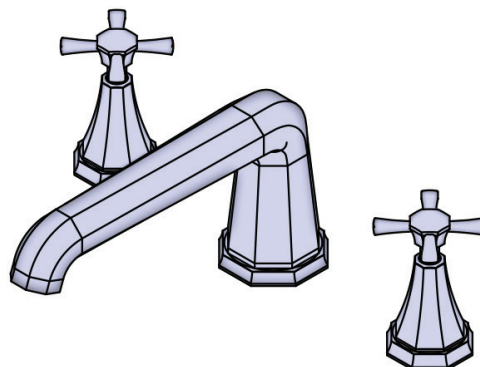

**Miscelatore da vasca montato
sul piano a tre fori e maniglie
a croce**

MODELLI: E.3159

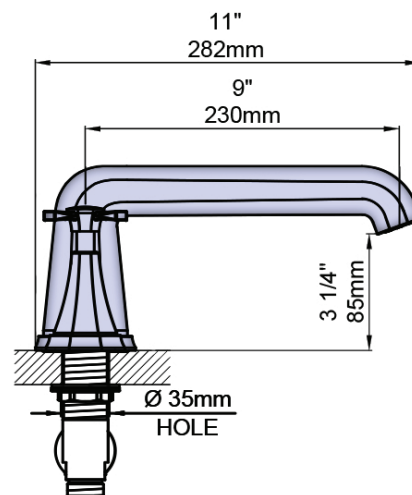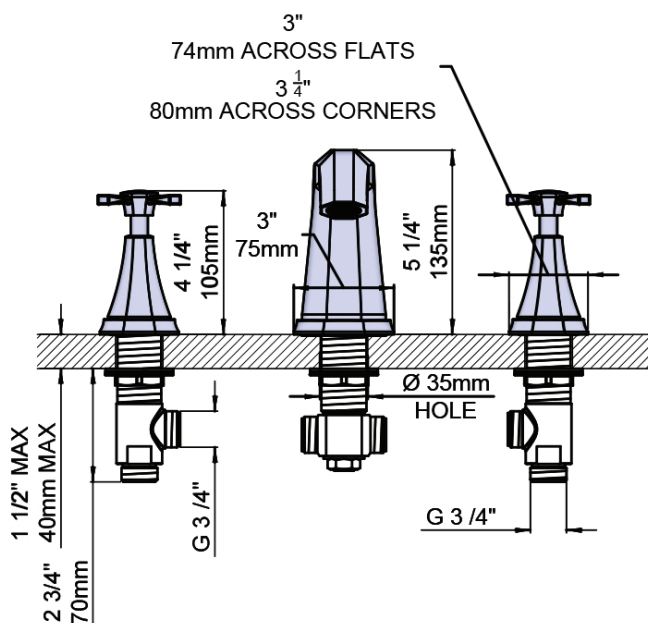

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

BESCHRIJVING

- Kwartslag keramische cartridge
- G 3/4"-aansluitingen
- Afvoerset niet inbegrepen


STROMINGSDRUK

- Aanbevolen installatiedruk 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximaal 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

GARANTIE



- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICATIES

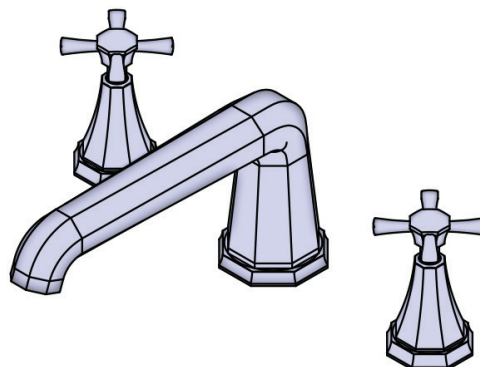

3-gats badvuller voor badrandmontage met kruisgrepen

MODELLEN: E.3159

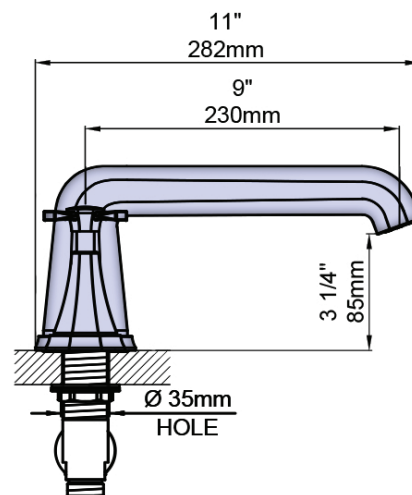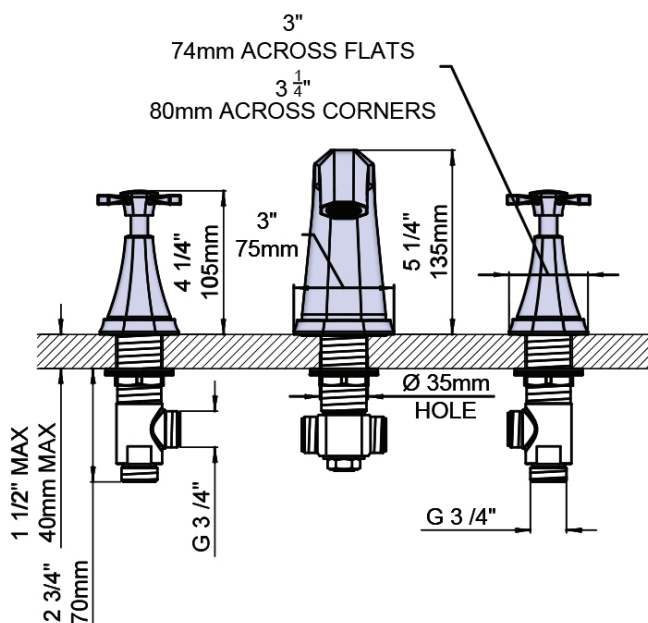

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL